# FABEK1P3

## Domaine d'utilisation*

## Caractéristiques techniques

**Filtre pour protection respiratoire.**
Vendus à la paire.
**Conditionnement:** carton de 30 paires.
**Sous-conditionnement:** sachet individuel (1 paire).

## Avantages

**> Compatibles avec les masques respiratoires DMS, DMT et MP600.**
**> Remplacement simple des filtres** (fixation à baïonnette).
**> Supprime les odeurs** grâce au charbon actif contenu à l'intérieur.

Protection
**DES VOIES RESPIRATOIRES**

## Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie III.**
Certifié par **APAVE Sudeurope SAS**, organisme notifié n°**0082**.

**EN 14387 : 2004 (A1, B1, E1, K1, P3, R, D)**

CE 0082

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. **Edition CL 19/07/2022 -** **© Singer® Safety.**

SINGER safety

## NORMES

| | |
|---|---|
| **EN 136** | Appareils de protection respiratoire: masques complets. |
| **EN 140** | Appareils de protection respiratoire: demi-masques et quarts de masques. |
| **EN 143** | Appareils de protection respiratoire: filtres à particules. |
| **EN 14387** | Appareils de protection respiratoire: filtres anti-gaz et filtres combinés. |
| **EN 149** | Appareils de protection respiratoire: demi-masques filtrants contre les particules |

## EN 14387 - TYPE DE FILTRE

| | |
|---|---|
| **A (Marron)** | Contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le fabricant. |
| **B (Gris)** | Contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabricant. |
| **E (Jaune)** | Contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant |
| **K (Vert)** | Contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant. |

## CLASSE DU FILTRE

| | |
|---|---|
| **P1** | Faible capacité |
| **P2** | Moyenne capacité |
| **P3** | Haute capacité |

Les classes sont indiquées à la suite du type d'environnement

## DURÉE D'UTILISATION

| | |
|---|---|
| **NR** | Usage unique |
| **R** | Réutilisable (plus d'une journée de travail) |
| **D** | Capacité respiratoire et durée de vie améliorées (test de colmatage à la poussière de dolomie) Faible augmentation de la résistance respiratoire lorsque le filtre est chargé en particule |

## EN 149 - DOMAINE D'UTILISATION

| | |
|---|---|
| **FFP1** | Contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Concentrations: jusqu'à 4,5 x VME ou 4 x APF. |
| **FFP2** | Contre les aérosols solides et liquides non toxiques, de faible à moyenne toxicité. Concentrations: jusqu'à 12 x VME ou 10 x APF. |
| **FFP3** | Contre les aérosols solides et liquides non-toxiques de faible à haute toxicité. Concentrations: jusqu'à 50 x VME ou 20 x APF. |

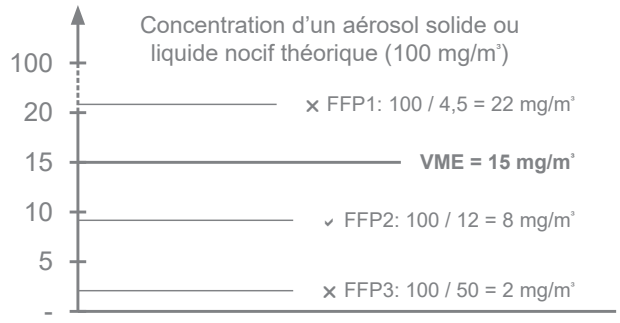


Pour cet exemple, le masque FFP2 est le plus adapté. Le FFP1 n'apporte pas une protection suffisante alors que le FFP3 surprotège l'utilisateur.
VME = valeur moyenne d'exposition. C'est la valeur limite d'un gaz ou d'une poussière (exprimée en ppm ou mg/m³) à laquelle un individu peut être exposé durant une journée de travail (8h/jour) durant toute sa vie professionelle, sans risque pour sa santé.
APF = facteur de protection attribué.