# HD050WS001

# FICHE TECHNIQUE

## 50 HD STD SOUDURE ETOILE BLANC 680 x 750 RLX 50 CC 500

### Cycle de vie du Polyéthylène

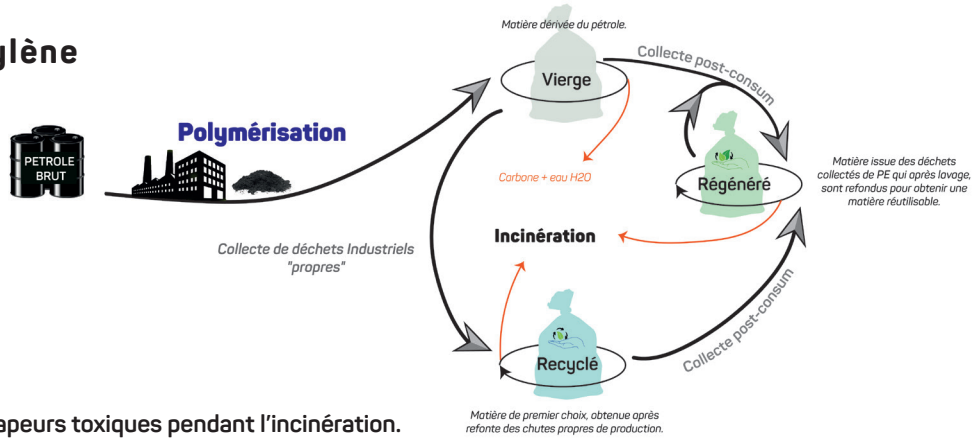


**Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.**

## Descriptif

| | | |
|---|---|---|
| Type litrage | 50 | |
| Matière | PE HD | |
| Couleur | BLANC | |
| Type de soudure | Soudure étoile | |
| Lien | Lien dans le soufflet | |
| Dimensions du sac<br>*1/2 périmètre + soufflet + Longueur* | 350 + 2 x 165 x 750 mm | |
| Epaisseur en µ / Poids unitaire | 13 µ ± 5% | 12,46 gr ± 5% |

## Conditionnement

50 sacs par rouleau

500 sacs par carton
10 rouleaux par carton
Poids carton : 6,42 kg ± 8%
Dimensions carton : 40 x 17 x 19,8 cm
EAN 13 : 3221170013301

104 cartons par palette
8 couches x 13 cartons

### ETIQUETTE CARTON

50 HD STD SOUDURE ETOILE 500 SACS - 10 RLX x 50 SACS BLANCS
HD050WS001 / OF

3 221170 013301

**MEDIPROTEC** partenaire de l'association citoyenne
**1 DECHET PAR JOUR**

1 DÉCHET PAR JOUR

Système de management certifié

mediprotec 9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve - 91220 Brétigny sur Orge - Tel : 01 60 49 15 15 / Fax : 01 60 49 15 10

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION